Завод / Factory
D-100 Шоссе No:148, Дюздже / ТУРЦИЯ
тел.: +90 380 512 23 90

e-mail: parke@serifoglu.com.tr
e-mail: import-export@serifoglu.com.tr
www.serifoglu.com.tr

Эксклюзивный представитель в Украине/ Exclusive Representative in Ukraine
02081, Киев/УКРАИНА
ул. Здолбуновская, 7Д, оф. 703-704
тел./факс: +38 044 225 51 12

e-mail: office@primeflooring.com.ua
www.primeflooring.com.ua

Паркет
под финишным покрытием
prefinished parquet

ŞERİFOĞLU®

Дуб Рустик
Rustic Oak

Содержание
Table Of Contents

04 **О компании**
Company Profile

08 **3-х слойный паркет**
3 Layer Prefinished Parquet

38 **2-х слойный паркет**
2 Layer Prefinished Parquet

42 **Паркет на фанере**
Prefinished Parquet with Plywood

43 **Паркет для укладки «по-венгерски»**
(«Французская елка»)
Hungarian Parquet

48 **Сертификаты**
Certificates

Основанная в 1967 году в г. Дюзже (Düzce), компания Şerifoğlu Co. (Шерифоглу Ко) начала свою работу с производства массивной доски и вложила весь свой опыт, приобретенный в этой сфере, в производство наиболее популярного напольного покрытия в Европе – многослойной паркетной доски. Нацеленный на усовершенствование и высочайшее качество продукции, производитель придерживается всех технологических нововведений и инноваций в сфере производства паркета. Производственные мощности завода размещены на площади 150.000 M², из которых 105.000 M² под открытым небом и 45.000 M² закрытые помещения.

Компания Шерифоглу первый и крупнейший производитель в Турции паркета под финишным покрытием с годовым производством 2.000.000 M², использующий TSE и CE стандарты в производстве. Производство предлагает 2-х и 3-х - слойный натуральный паркет различных цветовых вариаций и размеров, отвечающих различным потребностям. Производство готового паркета включает такие покрытия как - лак и масло; дополнительные обработки - брашь, ручное строгание и фаска по краям; соединительная система может быть клик или шип-паз.

Компания, таким образом, стала востребованным брендом как в Турции, так и на международном рынке с постоянно расширяющейся сетью филиалов и объемом экспорта, который насчитывает 30% всего производства, никогда не идя на компромисс в своих целях или качестве.

Established in 1967 in Düzce, Şerifoğlu Co. pursues its journey with accumulated knowledge and experience in the field using Europe's most preferred prefinished parquet after an earlier production of solid wood parquet. With a constant goal for quality and customer satisfaction, Şerifoğlu Co. closely follows technological developments and innovations in order to maintain its leading position in the sector. In the light of all these innovations, the company pursues a world-standard operation through modern technology in factories working on a 105.000 m² outdoor and a 45.000 m² indoor area.

Turkey's first and largest producer of prefinished parquet with an annual production of 2.000.000 m², Şerifoğlu Parquet adopts TSE and CE standards in production. The production offers 2 and 3-layer, natural parquets of different color applications and sizes answering to various needs. Prefinished parquet production includes lacquered, oiled, brushed, handscraped and bevelled edge (as far as surface and groove) and click and tongue & groove system (as far as notch).

The company has thus become a sought-after brand both in Turkey and the international market with an ever-expanding branch network and export volume that counts for 30% of the production never compromising on its goals or quality.

Дуб R-40
Oak R-40

Натуральные деревянные полы
Natural wooden floors

3-х слойный паркет под финишным покрытием

3 Layer Prefinished Parquet

Технические характеристики

Technical Data

Толщина thickness: 14 мм
Толщина полезного слоя surface layer thickness: 3,4 мм
Толщина среднего слоя middle layer thickness: 8,6 мм
Толщина нижнего слоя bottom layer thickness: 2,0 мм

Фаска по краям
Bevelled edges

Ценная древесина твердых пород
High-quality hardwood

Материал среднего слоя: ель
Middle layer material; fir

Материал нижнего слоя: древесина хвойного дерева
Bottom layer material; spruce

Шип-паз с 4-х сторон
Tongued and grooved on four sides

Доска состоит из 3-х слоев древесины, соединенных вместе под давлением и при высокой температуре. Верхний (рабочий) слой, толщиной 3,4 мм, может выдержать 3 цикла шлифования. Средний слой изготавливается из сосновых планок. Этот слой расположен перпендикулярно волокнам древесины верхнего и нижнего слоя. Такая конструкция обеспечивает стабильность паркетного покрытия при перепадах влажности и температуры в помещениях, а также компенсирует напряжение древесины между слоями. Нижний слой выполнен из сплошного соснового качественного шпона. Этот слой стабилизирует механические загрузки.
Дополнительных эстетических и эксплуатационных свойств придает также лаковое или масляное покрытие верхнего слоя паркетной доски.

It is composed by 3 wooden layers attached together under pressure and heat. The eponymous hardwood top layer is 3,4 mm thick and could take on 3 rounds of scraper waxing. The base layer is laminated and made from coniferous trees in the direction of the surface wood. The middle layer ensures balance with tiny pieces creating right angle in the reverse direction. The top layer forms the actual image of the main tree material. Trees that have completed their natural life spans are cut down and put through a special drying process and laminated lengthwise to form the top layer. The surface gloss consists of a single layer coating, 6 layers of European gloss and is solidified with ultraviolet rays to protect against dents and scratches.

Характеристики продукта

Product Features

Замок / Seriloc®

шелковистый / silk matt lacquer

масло / oiled

Брашь / brushed

ручное строгание / handscraped

фаска / bevelled edge

Оксидация на паркете под финишным покрытием (изменение цвета)

Готовый паркет является живым материалом, поскольку это древесина. Таким образом, изменения цвета неизбежно при контакте с солнечным светом и воздухом. Это обязательная характеристика древесины, которая может частично проявляться со временем в некоторых породах деревьев. Это изменение достигает своего пика от 6 до 12 месяцев, еще лучше доказывая, что вы сделали свой выбор в пользу живого и природного материала.Перестановка мебели может сбалансировать цветовые изменения на полу.

Паркет Şerifoğlu предлагает различные варианты с помощью уникальных опций, применяемых в различных видах древесины. Изменение цвета окрашенных поверхностей наблюдается относительно реже по сравнению с поверхностями натуральных цветов.

OXIDE ON PREFINISHED PARQUET (COLOR CHANGE)

Prefinished parquet is a living material since its wooden. Thus color change is inevitable upon contact with sunlight and air. This is an obvious characteristic of wood, which may partially manifest itself in time in certain trees. This change reaches its climax in 6 to 12 months, proving best that you have made your choice in a living and natural material. Interchanging the position of furniture could balance the color changes on the floor.

Şerifoğlu Parquet offers various alternatives through unique options applied in different species of trees. Color changes in colored products are relatively less rarely observed in comparison to natural products.

Афромозия
AFRORMOSIA

Клен / MAPLE

Тик Бирма
BURMA TEAK

Орех / WALNUT

Бук / BEECH

Дуссия / DOUSSIE

Сапелли / SAPELLI

Дуб / OAK

Венге / WENGE


Зингана / ZINGANA

Орех Американский
AMERICAN WALNUT


Ироко / IROKO

Дуб / OAK **E-25**

Дуб / OAK **R-55**

Дуб / OAK **R-53**

MEŞE / OAK **R-56**


Дуб / OAK **G-94**

Дуб / OAK **G-36**


Дуб / OAK **R-40**

Дуб / OAK **R-30**


Дуб дымчатый
SMOKED OAK **R-T4**

Бук / BEECH **R-30**


Ироко / IROKO **R-30**

Мербау / MERBAU **R-30**

XL Plank

Ширина width
195 мм
Длина length
1800-2400 мм

Maxi Plank

Ширина width
146 мм
Длина length
1605-1805 мм

Plank

Ширина width
126 мм
Длина length
900-1400 мм

2&3 полосный

Ширина width
195 мм
Длина length
2400 мм

Свежесть волн

Freshness from the waves

Дуб строганный | Handscraped Oak

Природная натуральность
Natural vitality

Дуб лакированный | Lacquered Oak

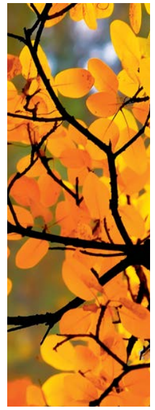

Клен | Maple

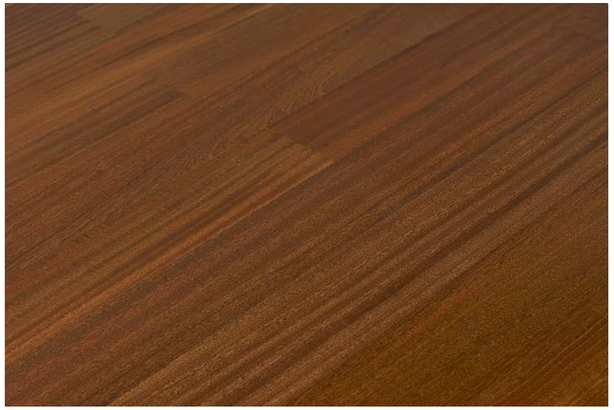

Сапели | Sapelli

Дуссия | Doussie

Изысканные итерьеры

Sophisticated interiors

Дуб дымчатый R-T4 | Smoked Oak R-T4

Различные дизайны

Design difference

Дуб G-36 | Oak G-36

Природный шарм

Natural charm

Дуб R-55 | Oak R-55

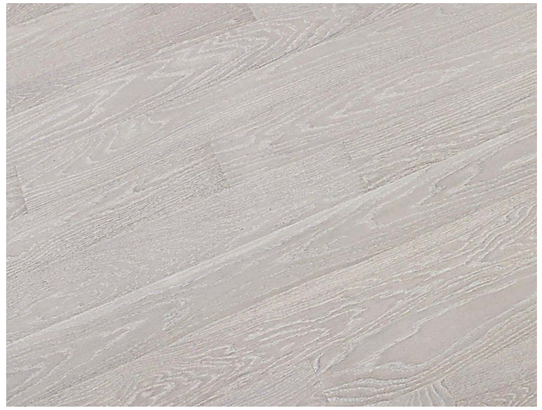

Мербау R-30 | Merbau R-30

Венге | Wenge

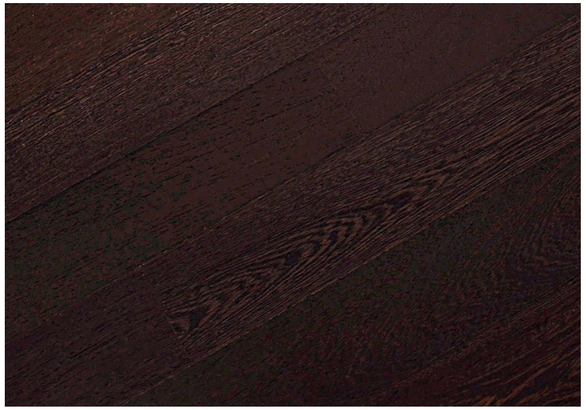

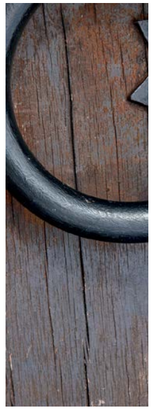

Дуб R-40 | Oak R-40

Природная гармония

Natural harmony

Дуб E-25 | Oak E-25

Любой стиль, в любом месте
Any style, any place

Тик Бирма | Burma Teak

Эстетика и функциональность
Aesthetics and functionality

Афромозия | Afrormosia

Комфортная, уютная атмосфера
Comfortable, cosy atmosphere

Дуб R-53 | Oak R-53

Самовыражение
Express yourself

Орех Американский	American Walnut

Пригласите природу в свой дом
Invite the nature into your home

Ироко | Iroko

Прочный и крепкий
Strong and solid

Дуб R-56 | Oak R-56

Ощущение вечности
Sense of timelessness

Дуб G-94 | Oak G-94

2 слойный паркет под финишным покрытием

2 Layer Prefinished Parquet

Технические даные

Technical Data

Толщина thickness: 10-14 мм
Толщина верхнего слоя surface layer thickness: 3,4 мм
Толщина нижнего слоя bottom layer thickness : 6,6 мм

Материал нижнего слоя: ель
Bottom layer material; fir

Ценная порода древесины
High-quality hardwood

Шип-паз с 4-х сторон
Tongued and grooved on four sides

Двухслойный паркет под финишным покрытием является продуктом из натурального дерева и производиться под воздействием тепла и давления таким образом, чтобы волокна древесины находились под прямым углом друг к другу. Эти полы имеют готовый шип-паз соединение с четырех сторон. Они изготавливаются для монтажа с полным приклеиванием. Нижний слой состоит из узких планок собранных вместе с расстоянием между ними, чтобы обеспечить лучшее приклеивание к полу, долговечность и гибкость при воздействии влаги. Может использоваться для различных видов укладки в сочетании с керамикой, квадратами или укладка елочкой, и придает визуальную яркость древесины.

Two layer prefinished parquet is a product of natural wooden material combined under heat and pressure in such a way to be in right angle to each other. These floorings have tongue and groove connections ready on four sides. They are produced to be fit for adhesive mounting system. The bottom layer consists of narrow pieces brought together with spaces in between to ensure better sticking on the floor and durability and flexibility against moisture. It is available for different flooring patterns (with ceramic, square or herringbone flooring) and gives visual vibrancy to the wood.

Сапели / SAPELLI

Ироко / IROKO

Дуб / OAK

Бук / BEECH

Клен / MAPLE

Орех / WALNUT



Дуссия / DOUSSIE



Мербау / MERBAU **R-30**

Plank

Ширина width
97 мм
Длина length
582 / 790 / 1190 мм

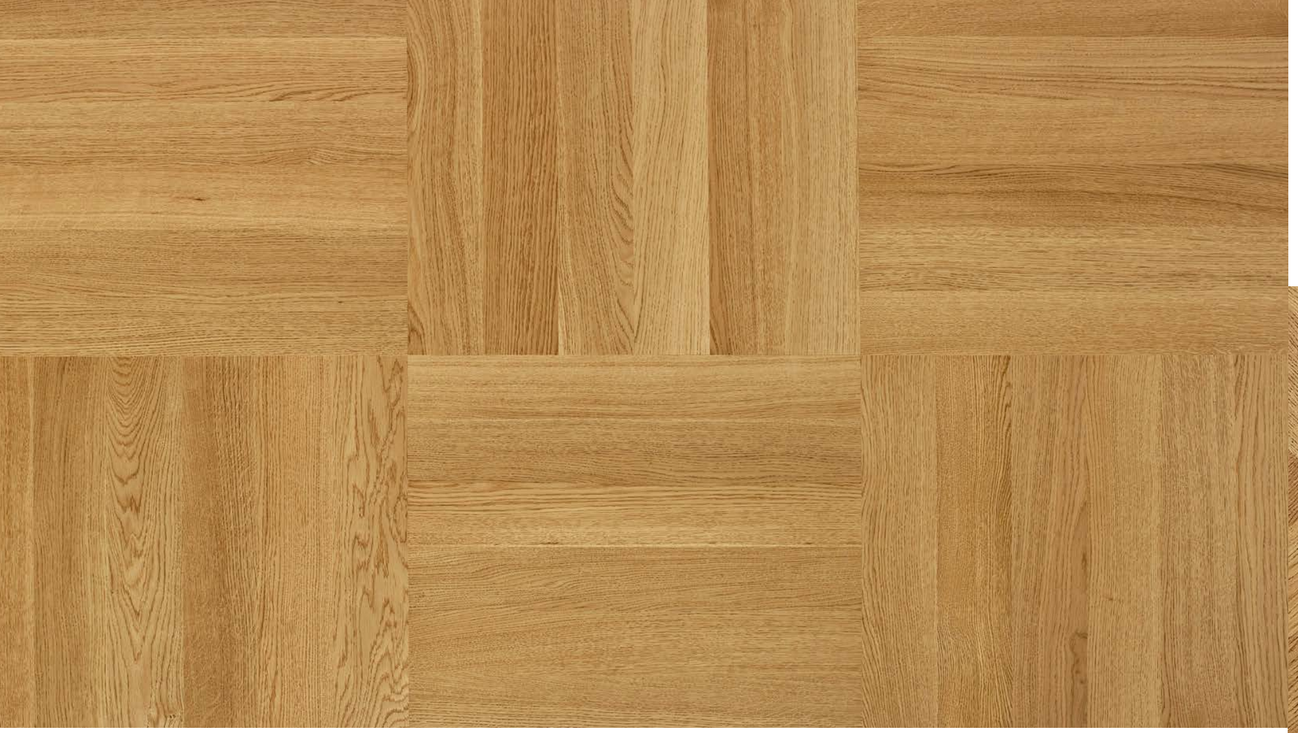

Аутентичный и уникальный
Authentic and unique

Дуб | Oak

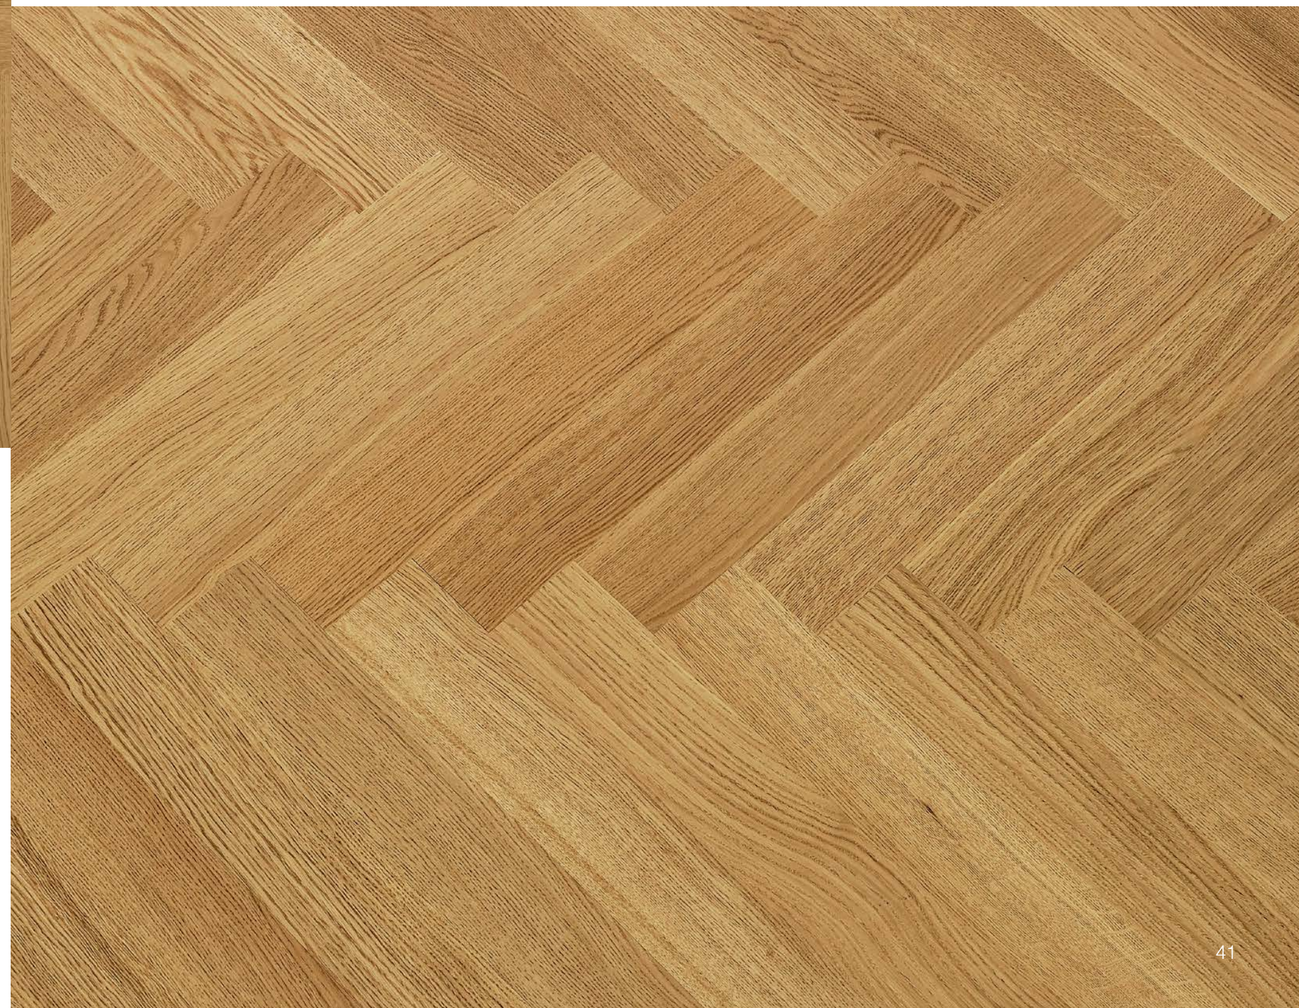

Паркет под финишным покрытием на фанере

Prefinished Parquet with Plywood

Технические даные
Technical Data

Толщина thickness: 12-15-17 мм
Толщина верхнего слоя surface layer thickness: 3,4-5,2 мм

Ценная древесина твердых пород
High-quality hardwood

Фанера из березы
Birch plywood

Фаска по краям
Bevelled edges

Шип-паз с 4-х сторон
Tongued and grooved on four sides

Ширина width
195 мм и больше (and above)
Длина length
1800 мм и больше (and above)

Паркет для укладки «по-венгерски» («Французская елка»)

Hungarian Parquet

Технические даные
Technical Data

Толщина thickness: 15,2 мм
Толщина верхнего слоя surface layer thickness: 3,2 мм

Ценная древесина твердых пород
High-quality hardwood

Фанера из березы
Birch plywood

Фаска по краям
Bevelled edges

Шип-паз с 4-х сторон
Tongued and grooved on four sides

Ширина width
97 / 126 мм
Длина length
547 мм

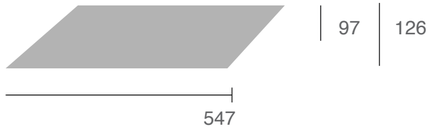

Индивидуальность вашего дома

Personalize your home

Дуб и Орех Американский

Oak and American Walnut

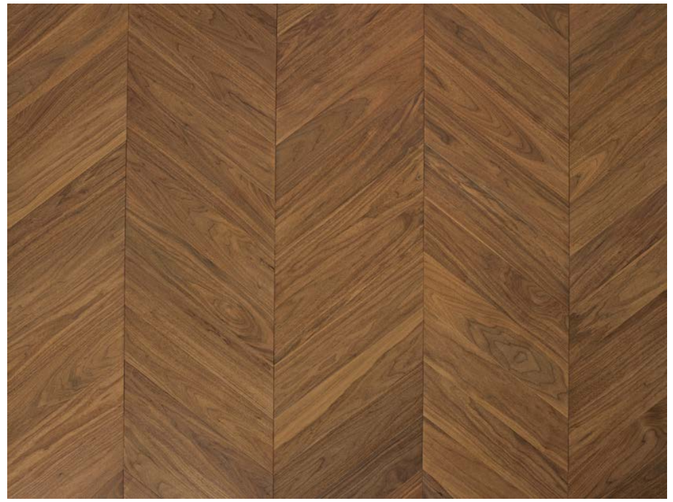

Прикосновение классической элегантности

Touch of classical elegance

Орех Американский | American Walnut

Сертификаты Certificates

ISO 9001: 2008
Сертификат системы менеджмента качества
ISO 9001: 2008
Quality Management System Certificate

TSE EN 13489
Сертификат соответствия турецким стандартам
TSE EN 13489
Certificate of Conformity to Turkish Standards

CE Сертификация
CE Certification